




**Lícování závitů  
MEZNÍ ÚCHYLKY LICHOBĚŽNÍKOVÉHO  
NEROVNORAMENNÉHO ZÁVITU ŠROUBU**

**ČSN 01 4367**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Tolerances for buttress screw thread for bolt

Tato norma stanoví mezní úchytky lichoběžníkového závitu nerovnoramenného šroubu.

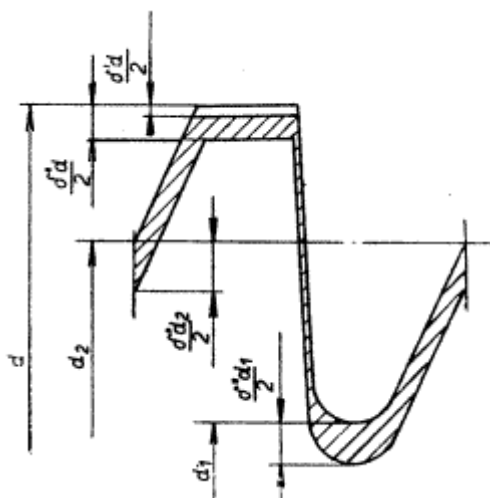

Závit	Stoupání s	d 11		Sh 9			
		Mezní úchylky v $\mu\text{m}$					
Rozsah průměru závitů	jemná řada	velký průměr		střední průměr		malý průměr	
		horní $\delta'd$	dolní $\delta''d$	horní $\delta'd_2$	dolní $\delta''d_2$	horní $\delta'd_1$	dolní $\delta''d_1$
v mm							
10 – 16	2	– 50	– 270	0	– 180	0	– 280
18 – 28		– 65	– 325	0	– 224	0	– 355
30 – 44	3	– 80	– 400	0	– 250	0	– 400
48 – 60		– 80	– 400	0	– 280	0	– 450
65 – 80	4	– 100	– 480	0	– 315	0	– 500
85 – 110	5	– 120	– 560	0	– 355	0	– 500
120 – 150	6	– 120	– 560	0	– 400	0	– 630
160 – 190	8	– 145	– 645	0	– 450	0	– 710
200 – 220	10	– 170	– 750	0	– 500	0	– 800
250	12	– 170	– 750	0	– 500	0	– 800
280 – 360		– 190	– 830	0	– 560	0	– 900
380 – 400		– 210	– 930	0	– 630	0	– 1000
420 – 500	16	– 230	– 1030	0	– 630	0	– 1000
520 – 560	20	– 250	– 1130	0	– 710	0	– 1120
600 – 630	24	– 270	– 1250	0	– 710	0	– 1120

Účinnost od:  
1.1.1968

00109

-- Vynechaný text --