


STAVĚCÍ KROUŽKY DĚLENÉ Potřebné místo

ČSN 022914

Кольца установочные разъемные. Габаритные размеры

Rozměry v mm

Nahrazuje ČSN 1204/IV Dotisk z června 1953

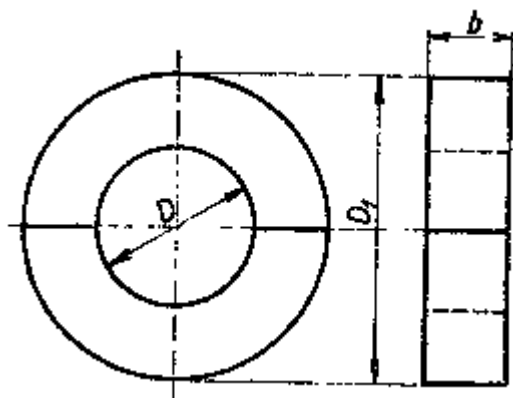

Velikost*) (vrtání) D	max	b max
30	85	28
35	90	28
40	100	28
45	105	28
50	110	34
55	115	34
60	125	34
65	130	34
70	140	34
75	145	34
80	155	42
85	160	42
90	170	42

Velikost*) (vrtání) D	max	b max
95	175	42
100	185	42
110	195	42
120	210	55
125	220	55

130	220	55
140	240	55
150	250	55
160	270	55
170	280	65
180	300	65
190	310	65
200	320	65

*) Pro transmisní hřídele platí jen velikosti vytištěné tučně.

DODATEK

Tato norma je dotiskem tab. IV normy ČSN 1204-1944, která nebyla v komisi revidována.

Tato norma je směrná

Účinnost od: 1. 6. 1953

00377